



MARKAT SYSTEM – CLASSIC, HIT, HIT II

Pravouhlé okno

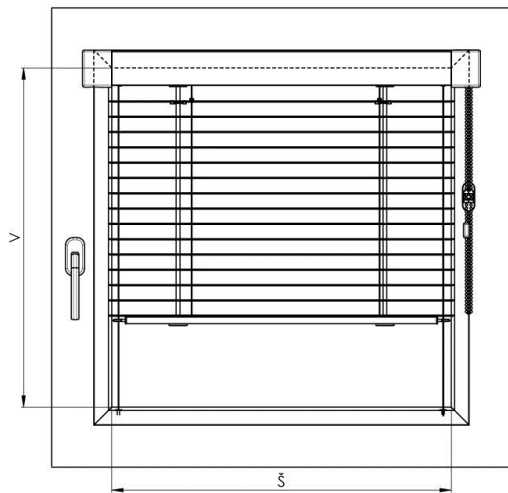

Atypické okno

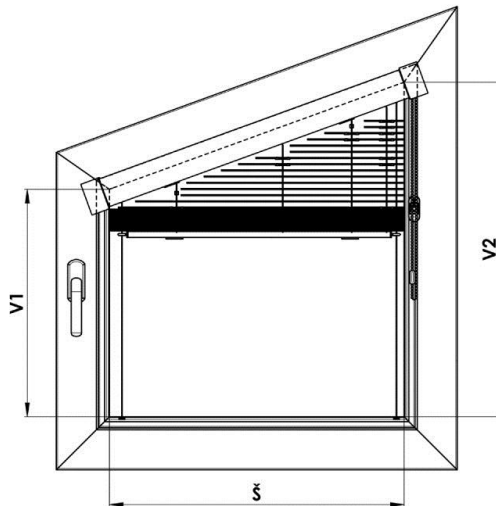

1. ZAMERANIE

Žalúzie MARKAT systém sú prevažne určené do okenného krídla plastových a drevených eurookien.

ŠÍRKU A VÝŠKU ŽALÚZIE MERIAME TÝMTO SPÔSOBOM:

š (šírka)

Meriame tesne u skla, od ľavej vnútornej hrany zasklievacej lišty k pravej vnútornej hrane zasklievacej lišty vrátane gumového či silikónového tesnenia, a to v troch miestach – hore, uprostred, a dole. Pre výrobu a objednávku žalúzie udávame najmenší nameraný rozmer. Šírku žalúzie vyrábame s presnosťou na milimetre od šírky 300 mm do 2000 mm s toleranciou ± 1 mm.

v (výška)

Meriame v takej istej hĺbke zasklievacích lišt ako šírku žalúzie, od hornej lišty k spodnej.

Výšku žalúzie vyrábame s presnosťou na milimetre od výšky 300 mm do výšky 2200 mm s toleranciou -3 / +27mm.

h (hĺbka)

Meriame hĺbku zasklievacej lišty v nadväznosti na použitie dištančných podložiek pod bočné dosky žalúzií.

Rozlišujeme ľavú a pravú podložku.

HĽBKA ZASKLIEVACEJ LIŠTY:


19 a viac mm žiadna podložka

15 - 19 mm jedna podložka na každú stranu

11 - 15 mm dve podložky na každú stranu

Maximálna garantovaná plocha: 2,5 m²

Rozmery mimo stanovené limity je nutné konzultovať s výrobcom.

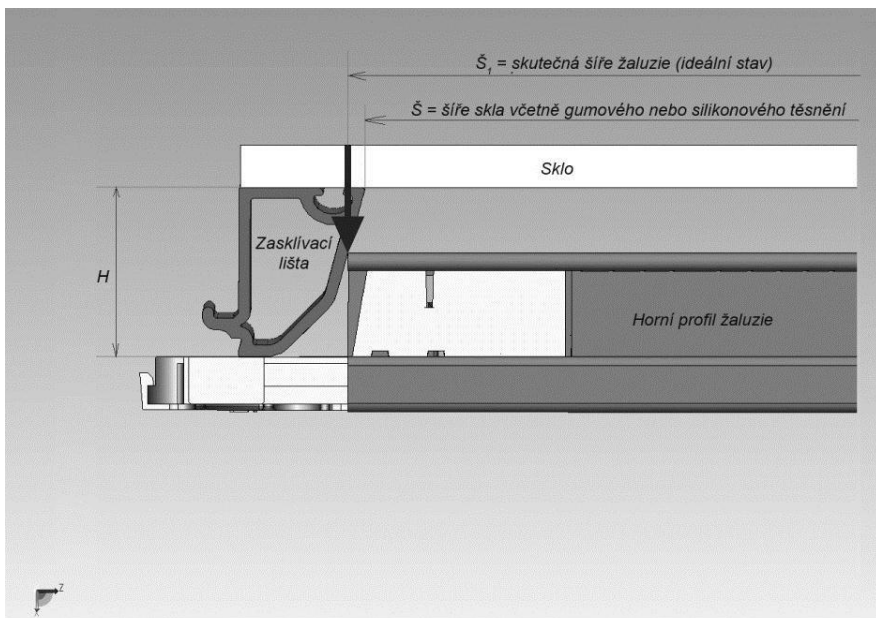

Na obrázku je zobrazený ideálny rozmer žalúzie. Takéto zameranie je možné previesť pomocou použitia rezu horného profilu s bočnou doskou, kde priložením tejto pomôcky k zasklievacej lište je možné určiť bod maximálnej možnej šírky žalúzie a od tohto bodu sa meria rozmer do rovnakého bodu protiahle strany. Toto zameranie je vždy ovplyvnené tvarom a veľkosťou zasklievacej lišty okenného profilu.

2. MONTÁŽ

Montáž uskutočňujte výhradne podľa tohto návodu, vyhnite sa tak zbytočným montážnym chybám, poprípade ďalším nepríjemnostiam s nimi súvisiacimi.

POMÔCKY K MONTÁŽI:

- vŕtačka, vrtáky
- krížový šraubovák
- nôž, nožnice, kliešte

	Pre uchytenie žalúzie	Pre uchytenie držiaku retiazky	Otvor pre napínací kolík
vrt	3,9 x 16; 3,9 x 22	3,9 x 16	3,2 mm pre plastové a Al okna
vrták Ø	2,5 mm	2,5 mm	3 mm pre drevné okna

KONTROLA

Pred montážou odporúčame previesť kontrolu všetkých dielov pri dodávke tovaru, tým predídeme možným problémom. Prípadné nedostatky, napr. pripomienky týkajúce sa montáže, či žalúzie, oznámte prosím výrobcovi.

VLASTNÁ MONTÁŽ:

- žalúzie v žiadnom prípade nerozťahujeme pred montážou,
- skontrolujeme žalúziu v okennom krídle, či jej rozmer zodpovedá šírke okna,
- prevedieme kontrolu, či sa ovládanie nachádza na správnej strane, v prípade potreby je možné ovládanie prehodiť, avšak po predchádzajúcom preškolení,
- v závislosti na hĺbke a tvare zasklievacej lišty prevedieme prípadné podloženie žalúzie pomocou podložiek,
- žalúziu prišraubujeme k okennému rámu pomocou dvoch alebo štyroch vrtov, podľa veľkosti žalúzie z plastových okien len do zasklievacej lišty, aby nedošlo k poškodeniu okenného krídla,
- zhora do spodnej časti zasklievacej lišty vrtáme otvory pre napínacie kolíky vodiacich silónov, ktoré prechádzajú v bočných doskách, tu sa prevedie ich napnutie, prebytočné konce odstrihneme a zvyšné konce zastrčíme do horného profilu žalúzie,
- zakryjeme dosky ozdobnými krytmi,
- prevedieme pripevnenie príchytky retiazky, v prípade plastových okien opäť len do zasklievacej lišty,
- skontrolujeme funkčnosť žalúzie.

V prípade, že tvar alebo veľkosť zasklievacej lišty neumožňuje vrtáť otvory pre napínacie kolíky do zasklievacej lišty zhora, volíme možnosť otvorov pre kolíky vrtáť do čela zasklievacej lišty. V tomto prípade dbáme na to, aby sme nepoškodili vrtákom sklo. Je dôležité určiť správnu hĺbku vrtania! O tomto spôsobe musí byť zákazník informovaný predom a svoj súhlas potvrdiť písomne v preberacom protokole. **POZOR:** v každom prípade dbáme na to, aby bola zachovaná plná funkčnosť žalúzie i okna.

POZOR!!!

Pri montáži je nevyhnutne dôležité žalúziu priložiť k oknu ešte vytiahnutú, naznačiť polohu vrtov na okenné krídlo, namontovať žalúziu, a až potom ju môžeme spustiť. Každou manipuláciou so žalúziou pred montážou (pokiaľ je to nevyhnutne potrebné) vykonávame iba vo vodorovnej polohe! Iná manipulácia je zakázaná a na takto poškodenej žalúzii nebude uznaná reklamácia!

NÁZORNÁ MONTÁŽ:

